



A.R.PRO.M.A. Associazione Revisori, Produttori di Macchine ed Attrezzature Agricole - via Molinasso 18 - 12038 Savigliano (CUNEO) - Tel. +39 0172 712207 - Cod. Fisc. 96031820044 - www.arproma.it - arproma@confartcn.it

COMPANY PROFILE

company data (dati aziendali)

Company Name (Ragione Sociale): O.ME.F. di Ferlisi Massimo & C. s.a.s.

Address (Indirizzo): Regione Bessiche 55/B-C

City (Comune): 15070 Tagliolo Monferrato (AL) ITALY

Phone: +39 0143 1979459

Fax: +39 0143 882429

E mail: info@omefgroup.com

Website: www.omefgroup.com

Last Turnover (Ultimo fatturato disponibile): 650.000,00€

N° of employees (n° di dipendenti): 8

Contact Person - name and position (Persona di riferimento – nome e titolo): Massimo Ferlisi

Spoken Languages (Lingue parlate): Italian - English – French

activity (attività)

Short Description of your Company and **Production** (Breve descrizione dell'azienda e della produzione):

"O.ME.F. ® is an Italian company founded in 1991 in Tagliolo Monferrato (AL) by Massimo Ferlisi.

It is built up in a 2.200 m² indoor area covered by production, warehouse, show room, offices and has a vast outdoor space for demonstration activities.

It boasts more than 20 years of experience, acquired in the construction sector and precision mechanical manufacturing.

In 2005, thanks to the strong passion, the professional skills acquired and the steady research to technological innovation, a new branch was formed, specialized from product design through to manufacture and sale of excavator professional equipments for Forestry, Green maintenance and Agriculture.

O.ME.F.'s core business is Forestry consisting of its Pruners, Harvesters, Conical Drill or Stump Planer Wood Splitters, Wood Crackers, Blades Shredders, Hedge Trimmers, Hydraulic Mowers.

O.ME.F.'s R&D team is steadily focused in working out new solutions aimed to accomplish users' needs, by producing equipments: **100% "Made in Italy", customized, robust, reliable, easy-to-use, with low maintenance cost and a competitive price.**

Today O.ME.F. offers a fast and effective After-Sales Service and relies on a national and foreign Sales Division."

Specific sector of activity (settore specifico di utilizzo dei vostri macchinari)

☐ Wine growing (viticoltura)

☐ Zootechnics (zootecnia)

x Agriculture (agricoltura)

x Forestry (silvicoltura)

x Gardening (giardinaggio)

x Other (Altro) Please detail (specificare): Building

certifications and other information (certificazioni e altre informazioni)

Does your company have quality certifications? (L'impresa possiede certificazioni di qualità?)

x YES (SI)

☐ NO (NO)

If yes, please detail (se sì, specificare):

☐ ISO 9001

☐ ISO 14000

x CE Mark (Marchio CE)

☐ Other (Altro) Please detail (specificare):

Does your company have environmental certifications? (L'impresa possiede certificazioni ambientali?)

☐ YES (SI)

x NO (NO)

If yes, please detail (se sì, pregasi dettagliare):

Does or did your company participate in co-design activities together with clients? (La vostra impresa partecipa o ha partecipato da attività di co-progettazione con uno o più clienti?)

☐ YES (SI)

x NO (NO)

Does your company invest in R&D? (L'impresa investe in ricerca e sviluppo?)

☐ YES (SI)

x NO (NO)

If yes, please give turnover % (se sì, fornire % fatturato):

Did your company register any patents? (L'impresa ha depositato brevetti?)

☐ YES (SI)

x NO (NO)

If yes, please detail in which country/ies (se sì, pregasi dettagliare in quale paese/i):

Main competition factors of the company (principali fattori competitivi dell'azienda)

☐ Price (Prezzo)

☒ Quality (Qualità)

☒ Technology (Tecnologia)

☒ Customization (Customizzazione)

☒ Service (Servizio)

☐ Other (Altro) Please detail (specificare):

Export (esportazioni)

Do you export any products? (La sua Azienda opera già con l'estero?):

☒ YES (SI)

☐ NO (NO)

If yes, please give Export % of Turnover (Se sì, fornire % Export del fatturato) 10%

Do you already export to (Esportate già in):

☒ Paesi - specificare UK – GERMANY - FRANCE

Partners you are looking for (Tipologia di partner commerciali cui siete interessati):

☒ Agents/Brokers/Procurers (Agenti/broker/segnalatori)

☒ Importers/Distributors (Importatori/Distributori)

☐ Manufacturers (Produttori)

☐ Other (Altro) Please detail (specificare):

Briefly describe the profile of your ideal partner (descrivere brevemente le caratteristiche dei partner ideali per la vostra azienda): Serious, professional, reliable, consolidated experience in the sector, great capacity of problem-solving.

Please give any other information you consider useful (Altre informazioni che ritenete utili):

attachments (allegati)

☒ Electronic Catalogue or Brochure (Catalogo e/o depliant di presentazione dell'azienda **in INGLESE** in formato elettronico)

informazione tecnica

L'azienda dichiara di essere:

associata ad A.R.PRO.M.A.

☒ SI

☐ NO

espositrice alla Fiera della Meccanizzazione Agricola di Savigliano 2018 ☒ SI

☐ NO



Equipements professionnels pour excavateurs


LE GROUPE O.ME.F.®



O.ME.F.® s.a.s. a été fondée en 1991 à Tagliolo Monferrato (AL) Italie.


Construite sur une surface couverte de 2.200 m² et jouissant d'un grand espace ouvert, notre société s'est spécialisée dans la conception, la production et la vente de machines professionnelles.

D'une longue expérience mûrie dans le temps, O.ME.F.® se distingue maintenant dans le domaine des équipements pour **la foresterie, l'entretien des espaces verts, l'agriculture et la construction.**

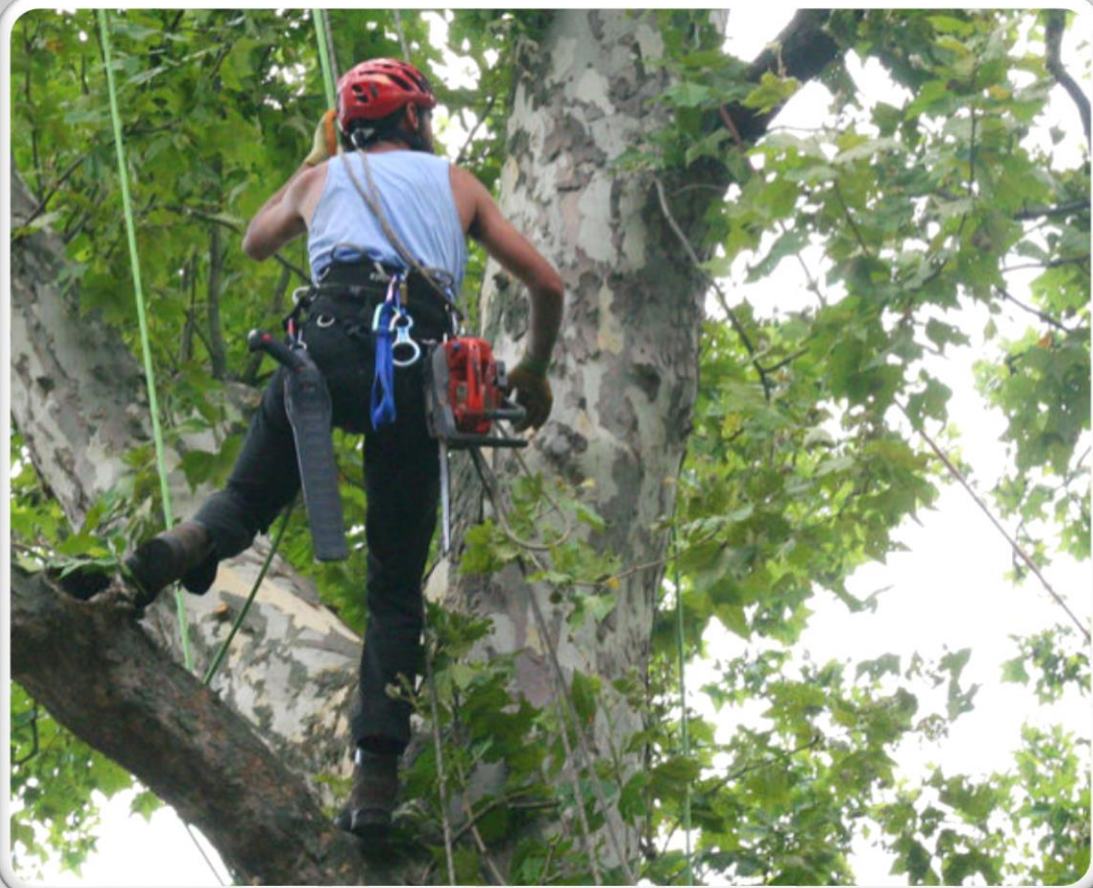

Division Foresterie et Jardinage

ÉLAGUEUR FORESTIER



Élagueur forestier O.M.E.F.® est extrêmement utile pour résoudre les problèmes d'élagages et des coupe de plantes de gros diamètre. La lame en matériel anti-usure favorise une meilleure performance au cours de la coupe, ceci grâce également au cylindre oléo dynamique qui développe une haute poussée sur la lame elle-même. Son utilisation est polyvalente, grâce à son système de rotation à 360° qui permet une prise optimale pendant les phases de la coupe.

- le nouveau **CS400H**, étudié pour les bois particulièrement tenaces et fibreux, dispose d'un système de coupe extrêmement performant et c'est déjà conçu pour le montage de la pince.

L'outil peut être utilisé sur toutes les machines excavatrices de 2 à 24 tonnes.

Modèle	Poids excavateur (t)	Poids outil (kg)	Spin	Coupe à sec Ø (mm)	Coupe à vert Ø (mm)	Débit (l/min)	Pressure (bar)
CS100	2 – 3,5	120	360°	80	110	30	180 – 200
CS200	3 – 6	210	360°	180	210	30	250
C 300	6 – 10	340	360°	300	320	40	250
CS400	10 – 20	550	360°	390	410	40	250
CS400H	12 – 24	550	360°	390	410	40	250

Accessoires en option

Lame interchangeable




2 ANS DE GARANTIE TOTALE



Quelques images de l'Elagueur forestier O.M.E.F.®

FOREST STRIKER



Forest Striker O.M.E.F.® est un équipement extrêmement polyvalent, avec un design modulaire, capable d'exécuter de multiples fonctions :

- **Élagueur**, parfait pour la coupe de petits, moyens et grands troncs, avec rotation hydraulique à 360 ° et lame spéciale en Hardox
- **Abatteur**, grâce au support dédié auquel une pince forestière sera appliquée, pour un parfait abattage, empilage et le opérations de chargement
- **Pince à bois**, grâce au rotateur hydraulique, est parfaite pour la manutention des troncs d'arbres, en permettant à l'opérateur de prendre le bois dans la position la plus correcte et de l'orienter avant de le placer dans la position désirée.

Modèle	Poids excavateur (t)	Poids outil (kg)	Coupe à sec Ø (mm)	Coupe à vert Ø (mm)	Débit (l/min)	Pressure (bar)
CSA200H	4 – 6	210	180	210	30	250
CSA300H	6 – 10	340	300	320	40	250
CSA400H	10 – 20	550	390	410	40	250

Accessoires en option

Lame interchangeable

**FLAMBANT NEUF
2017**



2 ANS DE GARANTIE TOTALE



Une image du Forest Striker O.M.E.F.®

FENDEUSE À BOIS



Fendeuse à bois O.M.E.F.® avec Foret Conique à 4 principes ou Raboteuse de souches, permet de réduire significativement le volume de matière ligneuse, optimisant et accélérant les suivantes opérations de chargement, de déchetage et de concassage.

- **avec foret conique à 4 principes**, peut briser un morceau de bois pré-découpé en plusieurs morceaux. Un moteur hydraulique orbital, pendant la rotation, actionne la vis conique filetée à 4 principes, qui pénètre dans le bois jusqu'à en ouvrir les fibres en les rompant.
- **avec raboteuse de souches**, pour enlever les souches des routes, des parcs et des bois. Ses dimensions compactes permettent des opérations de travail rapides et faciles. La fraise peut être appliquée sur des machines excavatrices de 1,5 à 8 tonnes.

Modèle	Poids machine (kg)	Poids (kg)	Moteur	Max pression (bar)	Débit (l/min)	Tr/min
SPV 1	1,5 – 3,5	86	Moteur hydraulique orbital à prise directe	180	20-30	100 – 120
*SPV2PLUS	1,5 – 14	105 – 497	Motoréducteur 1520 – 11560 Nm rap. 1:4	180	20-50	50 – 70
SPV3PLUS	3 – 5	115	Motoréducteur rapport 1:6	200	60-80	70 – 120

Accessoires en option

Pointe VIS CONIQUE à 4 principes Ø 200-300 mm	Petite pointe antérieure interchangeable	*Pointe FRAISE BÛCHES Ø 350 mm
Pointe conique Ø 130 mm à pas gros	Bride esagonale Ø 50-70-100 mm pour p.c.	Kit 3 Lames détachées



Quelques images de la Fendeuse à bois O.M.E.F.®

GRAPPIN FENDEUR



Grappin Fendeur pour le bois O.M.E.F.® réalisé pour fendre des troncs déjà coupés, aussi de gros diamètre, afin de faciliter leur transport et les suivantes phases de travail, tels que le chargement et le déchiquetage. Cette méthode permet de réduire le naturel temps de séchage du bois.

- En option un **rotateur hydraulique** peut être appliqué pour obtenir une meilleure précision à 360° et limiter les déplacements de la machine.

L'outil peut être appliqué sur des machines excavatrices de 4 à 8 tonnes.

Modèle	Produit	Max pressure (bar)	Débit (l/min)	Ouverture (mm)	Poids outil (sans rotateur) (kg)
SPT620	GRAPPIN FENDEUR	200 – 250	40 – 60	600	350

Accessoires en option

Moteur oléo-dynamique de 45 à 95 Kg

Kit lames interchangeables

**FLAMBANT NEUF
2017**




2 ANS DE GARANTIE TOTALE



Quelques images du Grappin Fendeur O.M.E.F.®

BROYEUR À LAMES



Broyeur à lames O.M.E.F.® c'est une machine extrêmement polyvalente, grâce à sa légèreté et à la puissance de son moteur à piston, qui améliorent ses prestations pour la coupe.

Parfaite pour couper les mauvaises herbes, les broussailles, les petits arbres jusqu'à 10 cm de diamètre, ainsi que la végétation similaire.

Disponible dans la version classique **TRL68** pour excavateurs de 4,5 à 6 tonnes et dans la version **TRL68H**, étudiée pour application sur machines de plus grande capacité et nécessitant d'une plus grande robustesse.

Modèle	Poids excavateur (t)	Poids outil (kg)	Surface de coupe (mm)	Débit (l/min)	Min pression (bar)	Tr/min
TRL68	4,5 – 6	150	600	60 – 80	250	3500 – 4000
TRL68H	6 – 8	270	600	60 – 80	300	3500 – 4000

Accessoires en option

Kit lames interchangeable



Quelques images du Broyeur à lames O.M.E.F.®

BROYEUR À COUTEAUX



Broyeur O.M.E.F.® est parfait pour éliminer les mauvaises herbes et les arbustes d'une diamètre maximum de 5-6 cm. Equipé d'un moteur à engranges à prise directe, est particulièrement adaptée pour le nettoyage à distance, profitant de l'allongement du bras de l'excavateur. L'opérateur peut hausser ou baisser le rouleau postérieur, en 3 positions de réglage qui lui permettent de modifier la hauteur de la coupe. Les couteaux en forme de « Y » sont disposés dans le cylindre rotatif de façon hélicoïdale sur toute la longueur de l'arbre de déchiquetage, en donnant une puissance de coupe élevée.

La machine est valide pour les excavateurs de 1,8 jusqu'à 9 tonnes.

Modèle	Produit	Poids excavateur (t)	Poids (kg)	Max pression (bar)	Débit (l/min)	Surface de travail (mm)
TE1	BROYEUR A 20 COUTEAUX	1,8 – 3,5	135	250	28	650
TE2	BROYEUR A 32 COUTEAUX	3,5 – 5	175	250	30	850
TE3	BROYEUR A 36 COUTEAUX	4,5 – 7	214	250	35	1050
TE4	BROYEUR A 40 COUTEAUX	7 – 10	240	250	40	1250


Accessoires en option

Kit couteaux interchangeables



Quelques images du Broyeur à COUTEAUX O.ME.F.®

TAILLE-HAIES À COUTEAUX



Taille-haies O.M.E.F.® permet un coupe rapide et précise, sans résidus. L'appareil de coupe est formé par des étoiles à 3 branches, auxquelles sont appliqués des couteaux pivotants. Ce système garantit une grande rapidité de coupe, mais aussi l'aspiration des feuilles vers les couteaux, grâce à la forme particulière des étoiles. La vitesse de rotation élevée des étoiles est garantie par un moteur hydraulique indépendant, qui en augmente les performances et réduit le coût de la manutention de l'outil.

Modèle	Produit	Poids machine (t)	Poids (kg)	Max pression (bar)	Débit (l/min)	Surface de travail (mm)
TG1	TAILLE-HAIES 9 COUTEAUX	3 – 5	58	240	35-50	1360
TG2	TAILLE-HAIES 6 COUTEAUX	1,5 – 3	42	240	20-35	910

Accessoires en option

Kit couteaux interchangeables



Une image du Taille-haies O.M.E.F.®

TONDEUSE HYDRAULIQUE



La Tondeuse Hydraulique O.ME.F.® c'est une machine peu encombrante, rapide, capable d'éliminer efficacement et en peu de temps les mauvaises herbes . Sa coupe précise est garanti par 24 fils de nylon (qui peuvent être augmentés à 42), fixés à une tête actionnée par un moteur hydraulique.

Disponible en 2 versions:

- RIS 1 avec diamètre de coupe de 48 cm
- RIS 2 avec diamètre de

La machine est valide pour les excavateurs de 1 jusqu'à 3 tonnes.

Modèle	Produit	Poids machine (t)	Poids (kg)	Max pression (bar)	Débit (l/min)	Surface de coupe (mm)
RIS 1	TONDEUSE HYDRAULIQUE	1 – 2,5	47	240	20-35	480
RIS 2	TONDEUSE HYDRAULIQUE	2 – 3	50	240	35-45	620

Accessoires en option

Kit fils interchangeables



Quelques images de la Tondeuse Hydraulique O.M.E.F.®



Division Agriculture

TARIÈRE ARTICULÉE



La tarière articulée O.M.E.F.®, est équipée d'une transmission à réducteur épicycloïdal capable de garantir des performances élevées même en cas baisse du débit hydraulique. La rotation peut être effectuée dans les deux sens, horaire et antihoraire. La tarière peut être équipée de pointes jusqu'à 500 mm de diamètre et au besoin, d'une rallonge qui permet d'augmenter la profondeur de perforation.

Elle peut être appliquée sur tous excavateurs de 1,5 à 8 tonnes.

Modèle	Produit	Poids machine (t)	Poids (Kg)	Max pressure (bar)	Débit (l/min)	Pointe Ø (mm)
TRV1	TARIÈRE ARTICULÉE	1,5 – 5	45	180	20-50	100 – 200
TRV2	TARIÈRE ARTICULÉE	4,5 – 8	65	200	60	100 – 500

Accessoires en option

Pointe pour foret 100 → 500 x 1000 mm

Rallonge de 1000 mm

BECHE




La Bêche O.M.E.F.®, compacte et légère, peut être attachée aux excavateurs de petite taille.

Cette bêche facilite l'arrachage des vignes dans des espaces étroits.

L'outil peut être appliqué sur tous excavateurs de 1,5 à 4 tonnes.

Modèle	Produit	Poids excavateur (t)	Poids (kg)	Ø au travail (mm)	Profondeur (mm)
VL 1	BECHE	1,5 – 4	32	300	600
VL 2	BECHE	1,5 – 4	50	340	600

MOTOCULTEUR



Motoculteur O.M.E.F.®, peut être appliqué à différents modèles d'excavateur, en permettant à l'opérateur d'effectuer un excellent travail de labourage du sol. Grâce à sa robustesse et à la qualité des matériaux avec lesquels il est fabriqué, il est possible de travailler même dans des conditions d'accès très difficiles. Sa principale caractéristique est de labourer le terrain sans nuire au sol sous la zone de travail, afin de veiller à ce que des semis de divers types de plants puissent être faits dans un sol moelleux et profond.

Il peut être utilisé sur tous les type d'excavateur avec poids jusqu'à 3 tonnes.

Modèle	Produit	Poids (kg)	Max pression (bar)	Débit (l/min)	Ø au travail (mm)
DO1	MOTOCULTEUR À 3 COUTEAUX	25 (couteaux)+60	180	20 – 40	200
DO3	MOTOCULTEUR À 6 COUTEAUX	140	180 – 200	20 – 40	200+200+200

Accessoires en option

Kit petites houes interchangeables



Division Construction


MACHINE A PLATRE



Machine à plâtre O.M.E.F.® est caractérisée par un faible coût d'exploitation. Elle est aussi efficace sur les petits chantiers en utilisant du mortier pré-mélangé en sac. Elle travaille au courant électrique triphasé, simplement en agissant sur la commande-pistolet située sur la lance, on démarre ou arrête le flux du matériel selon le besoin. Il s'agit d'une machine extrêmement polyvalente. Sa contenance est environ de 145 litres. Elle répond sous tous ses aspects aux normes européennes en vigueur en matière de sécurité avec le label CE. Chaque machine est livrée avec toute la documentation technique, sa notice, son manuel d'utilisation et d'entretien et une garantie total de 24 mois.

Modèle	Produit	Capacité trémie (l)	Poids (kg)	Dimensions (mm)	Puissance de sortie	Pressure eau (bar)
MG3	MACHINE A PLÂTRE	145	250	158x132x83	5,5 KW / 380 V	2

BROSSE DE NETTOYAGE



La Brosse de nettoyage O.M.E.F. ®, est utilisée pour des travaux de nettoyage de trottoirs, allées et surfaces goudronnées. Il est idéal pour les sols en porphyre, les bordures et le contours des lampadaires.

La brosse est capable d'opérer sur des surfaces planes, inclinées et circulaires.

Modèle	Produit	Surface de travail (mm)	Poids (kg)	Pressure (bar)	Débit (l/min)	H totale (mm)
SPZ	BROSSE DE NETTOYAGE	600	140	180 – 200	30 – 60	870



Quelques images de la Brosse O.M.E.F.®

Contactez-nous



❖ **Siège et Usine de Production:**

*Reg. Bessiche 55 B-C
15070 Tagliolo M.to (AL) Italie
Téléphone +39 (0)143 841346
Fax +39 (0)143 882429
Portable +39 340 7149129
e-mail: info@omef.net*

❖ **Siège Technique-Commercial et Show-room:**

*Reg. Bessiche 76/A
15070 Tagliolo M.to (AL) Italie
Téléphone +39 (0)1979459
Fax +39 (0)143 882429
Portable +39 334 3859974
e-mail: info@omefgroup.com
Département commercial: commerciale1@omefgroup.com*

Site internet: www.omefgroup.com



Professional Equipments for excavators

O.ME.F.® GROUP



O.ME.F. s.a.s. is an Italian company founded in 1991 in Tagliolo Monferrato (Alessandria). Built up in a 2.200 m² indoor area and a vast outdoor space, our company is specialized from product design through to manufacture of professional equipments for forestry, agriculture and gardening.

With over 20 years experience O.ME.F.® products lead the way in ***reliability, performance*** and ***quality***, thanks to the use of a cutting edge technology and unique materials, always exceeding the expectations of customers.



Forestry – Gardening Division

FORESTRY PRUNER



O.M.E.F.® Forestry Pruner is a terminal tool, suitable to prune and chop small and wide trees, for overcoming any size and cutting problem. Its anti-wear blade guarantees the best performances during cutting operations, also thanks to the high-force generated by the hydraulic cylinder. Its 360° rotation system ensures the maximum flexibility and precision with utmost reliability guaranteed.

- the new version **CS400H**, studied for particularly tenacious and fibrous woods, is equipped with a high performance blade and it's already implemented for a grab installation.

Model	Excavator weight (t)	Tool weight (kg)	Spin	Dry cut Ø (mm)	Green cut Ø (mm)	Oil flow (l/min)	Oil pressure (bar)
CS100	2 – 3,5	120	360°	80	110	30	180 – 200
CS200	3 – 6	210	360°	180	210	30	250
CS300	6 – 10	340	360°	300	320	40	250
CS400	10 – 24	550	360°	390	410	40	250
CS400H	12 – 24	550	360°	390	410	40	250
Optional accessories							
Hardox blade							



Some pictures of our Forestry Pruner “Brush Cutter”

FOREST STRIKER



O.M.E.F.® Forest Striker is a multi-functional equipment, extremely versatile, which may be used the whole year regardless the cutting season.

It may be used as a:

- **Pruner**, that allows a fast and safe cutting of the trees , thanks to the 360° rotation and the strong Hardox blade
- **Harvester**, for felling, pruning and handling timber, thanks to the dedicated support to which a forest grab will be applied
- **Grab for wood**, equipped with a hydraulic 360° rotation, to be used as a finished tool for all timber handling operations.

Model	Excavator weight (tons)	Tool weight (kg)	Dry cut Ø (mm)	Green cut Ø (mm)	Oil flow (l/min)	Oil pressure (bar)
CSA200H	4 – 6	375	180	210	30	250
CSA300H	6 – 10	660	300	320	40	250
CSA400H	10 – 24	1200	390	410	40	250

Optional accessories

Hardox blade

BRAND NEW



2 YEARS FULL WARRANTY



A picture of the O.M.E.F.® Forest Striker



WOOD SPLITTER



O.ME.F.® Wood Splitter fitted with 4 ends Conical Drill or Stump Planer, allows to reduce considerably the volume of logs and to speed up the consequent loading, chipping and shredding operation.

- **with conical drill**, can break a piece of pre-cut wood into multiple pieces. Driven by an orbital hydraulic motor, penetrates the wood during its rotation, until the wooden fibres open and the trunk brakes.
- **with Stump Planer**, gets rid of the stump completely and in a short time. Studied for excavators from 4,5 to 10 tons.

The machine's compact dimensions enable to manoeuvre with absolute precision and rapidity.

Model	Excavator weight (t)	Tool weight (kg)	Motor	Oil pressure (bar)	Oil flow (l/min)
SPV 1	1,5 – 3,5	86	Direct Drive Hydraulic motor	180	20-30
*SPV 2 PLUS	1,5 – 14	105 – 497	Gear motor 1.520-11.560 Nm ratio 1:4	180 – 250	20 - 50 50 - 180
SPV 3 PLUS	3 – 5	115	Gear motor ratio 1:6	200	60-80

Optional accessories	Optional accessories	Optional accessories
4 ends Ø 200 - 300 mm CONICAL DRILL	Front interchangeable small drill	* Ø 350 mm STUMP PLANER
Ø 130 mm CONICAL DRILL	50-70-100 mm hexagonal flange for c.d.	Kit of 3 blades for Stump Planer



2 YEARS FULL WARRANTY



Some pictures of the O.M.E.F.® Wood Splitter



WOOD CRACKER



O.ME.F.® Wood Cracker is suitable for chopping large logs of wood already cut in extreme speed, ease and safety.

Pre-splitting wood allows a natural drying process and as a result, an increase in biomass quality and energy yield.

As an option it can be equipped with an **hydraulic rotator** which guarantees a 360° performance.

The equipment is studied for excavators from 4,5 to 8 tons.

Model	Product	Tool weight (kg)	Oil pressure (bar)	Oil flow (l/min)	Work area (mm)
SPT620	WOOD CRACKER	350 (without rotator)	250	40	600

Optional accessories

Rotary hydraulic motor from 45 to 95 Kg

Hardox blades kit

BRAND NEW




2 YEARS FULL WARRANTY



Some pictures of the O.M.E.F.® Wood Cracker

BLADES SHREDDER



O.ME.F.® Blades Shredder “Brush Cutter” is highly versatile owing to its low weight and to its piston engine output, which enables it to achieve levels of excellence in its cutting performance. Its long lasting heavy blades deliver an excellent cut, through the thick grass, shrubs and even the small trunk trees up to about 10 cm. It is perfect for land clearing, maintenance of trails, river banks, hill sides, fire breaks and around fences.

Available in the classic version **TRL68** for excavators from 4,5 to 6 tons and in the new version **TRL68H**, studied for application on higher machines, requiring a greater robustness.

Model	Excavator weight (tons)	Weight (t)	Max cut (mm)	Min oil flow (l/min)	Max oil pressure (bar)	RPM
TRL68	4,5 – 6	150	600	60 – 80	250	3500 – 4000
TRL68H	6 – 8	270	600	60 – 80	300	3500 – 4000

Optional accessories

Hardox blades kit



Some pictures of the O.M.E.F.® Blades Shredder



KNIVES SHREDDER



O.M.E.F.® Knives Shredder is perfect to get rid of weeds and shrubs of a maximum diameter of 5-6 cm. It is recommended for distance cleaning, taking advantage of the excavator's arm extension. Operator can raise or lower the rear roller by selecting one of the three available settings, thereby changing the cut height. "Y" shaped knives helically fixed over the whole length of the shredding shaft, give an high shear power.

Suitable for excavators with operational weight from 1,8 up to 9 tons.

Model	Product	Excavator weight (kg)	Weight (kg)	Oil pressure (bar)	Oil flow (l/min)	Work area (mm)
TE 1	20 KNIVES SHREDDER	1,8 – 3,5	135	250	28	650
TE 2	32 KNIVES SHREDDER	3,5 – 5	175	250	37	850
TE 3	36 KNIVES SHREDDER	4,5 – 7	214	250	44	1050
TE 4	40 KNIVES SHREDDER	7 – 10	240	250	50	1250

Optional accessories

Kit spare knives




2 YEARS FULL WARRANTY



Some pictures of the O.M.E.F.® Knives Shredder

HEDGE TRIMMER



O.ME.F.® Hedge Trimmer is composed by three-pointed stars, provided with swiveling knives, which enable a quick, clean and precise cut.

This system is also extremely performing in the leaves suction towards knives, thanks to the stars' special shape. The high rotational speed of each single star is guaranteed by an independent hydraulic motor, which increases performances and avoids maintenance problems.

Suitable for any type of excavators with operations weight up to 3 tons.

Model	Product	Excavator weight (t)	Weight (kg)	Oil pressure (bar)	Oil flow (l/min)	Cut surface (mm)
TG 1	9 KNIVES HEDGE TRIMMER	3 – 5	58	240	35 – 50	1360
TG 2	6 KNIVES HEDGE TRIMMER	1,5 – 3	42	240	20 – 35	910

Optional accessories

Kit spare knives



A picture of the O.M.E.F.® Hedge Trimmer

HYDRAULIC MOWER



O.M.E.F.® Hydraulic Mower has a compact design which makes him suitable for a very quick and precise cut, guaranteed by 24 nylon wires (which can be increased up to 42) fixed to a head controlled by an hydraulic motor.

Available in 2 versions:

- RIS1 with a cutting diameter of 48 cm
- RIS2 with a cutting diameter of 62 cm

It assures an accurate weed cleaning even in limited areas.

Model	Product	Excavator weight (t)	Weight (kg)	Oil pressure (bar)	Oil flow (l/min)	Cutting surface (mm)
RIS 1	HYDRAULIC MOWER	1 – 2,5	47	240	20 – 35	480
RIS 2	HYDRAULIC MOWER	2 – 3	50	240	35 – 45	620

Optional accessories

Kit spare wires



Some pictures of the O.M.E.F.® Hydraulic Mower



Agricultural Division

SOIL AUGER



O.M.E.F.® Swinging Soil Auger is versatile and easy to manage, even by poorly performing gear motors.

Equipped with a special gear motor, it can be fitted with tips up to 500 mm diameter.

The tool is suitable for excavators from 1,5 up to 8 tons.

Model	Product	Excavator weight (t)	Weight (kg)	Oil pressure (bar)	Oil flow (l/min)	Shaft width (mm)	Auger drill Ø (mm)
TRV 1	AUGER	1,5 – 5	45	180	20 – 50	1000	100 – 200 mm
TRV 2	AUGER	4,5 – 8	65	200	60	1000	100 – 500 mm


Optional accessories

100→500 x1000 mm auger drill

500 mm smooth extension

1000 mm smooth extension

SPADE

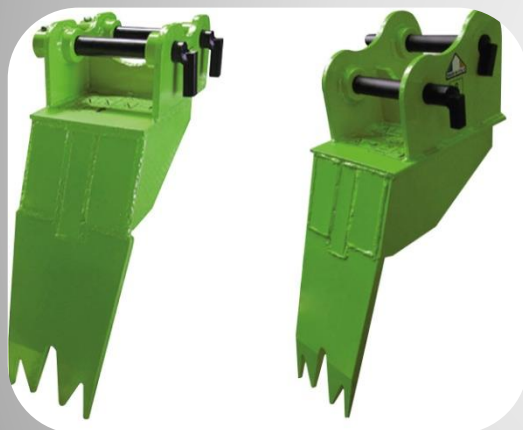


O.M.E.F.® Spade is a compact and light tool for easy application on the agricultural or forestry tractors and earth-moving machinery. It completely removes roots even in narrow spaces and in presence of iron wires.

Model	Product	Excavator weight (t)	Weight (kg)	Work area Ø (mm)	Depth (mm)
VL1	SPADE	1,5 – 4	32	300	600
VL2	SPADE	1,5 – 4	50	340	600



MECHANICAL HOE



O.M.E.F. ® Mechanical Hoe is the perfect tool to perform a good tillage of the soil. The quality of the production materials and its robustness, ensure the maximum protection against toughest and critical operating and environmental conditions. Its main feature is the power of working the soil leaving it soft and ready for any kind of sowing, even in depth.

Suitable for any type of excavators up to 3 tons.

Model	Product	Work area Ø (mm)	Weight (kg)	Oil pressure (bar)	Oil flow (l/min)
DO1	3 KNIVES MECHANICAL HOE	200	25+60 (tower)	180	20-40
DO3	6 KNIVES MECHANICAL HOE	200+200+200	140	180 – 200	20-40

Optional accessories

Kit spare hoes



2 YEARS FULL WARRANTY



Construction Division



PLASTERER MACHINE



O.M.E.F.® Plasterer is a low operating costs machine. It is valid also for small construction sites and for renovations. It works using pre-mixed mortar in bags. It runs with a three-phase electric current and by simply acting on the control positioned in the spear front, it is possible to start or to stop the flow of the material, for a total capacity of 145 liters. The machine meets all European safety standards and it is guaranteed by the manufacturer with CE label. The single machine is supplied with all necessary technical documents, use & maintenance manual and a 24 months full warranty.

Model	Product	Hopper capacity (l)	Weight (kg)	Dimensions (mm)	Power consumption	Min hydraulic pressure (bar)
30 l/m ²	PLASTERER MACHINE	145	250	158x132x83	5,5 KW/ 380 V	2



2 ANS DE GARANTIE TOTALE

SCRUBBING BRUSH



O.ME.F.® Scrubbing Brush is suitable for keeping outdoor areas clean from weeds. Recommended for sidewalks, driveways, pavements, asphalt, excellent for kerbside and street lamps and ideal for porphyry pavements. It has been designed to work on horizontal, vertical or sloping surfaces.

Model	Product	Working area (cm)	Weight (kg)	Oil pressure (Bar)	Oil flow (l/min)	H with tower (mm)
SPZ	SCRUBBING BRUSH	600	140	180 – 200	30 – 60	40

Optional accessories

Kit spare brushes



Some pictures of the O.M.E.F.® Scrubbing Brush



Our contact details



❖ Head Office / Production Site:

Reg. Bessiche 55 B-C
15070 Tagliolo Monferrato (AL) Italy
Phone +39 (0)143 841346
Fax +39 (0)143 882429
Mobile: +39 340 7149129
E-mail: info@omef.net

❖ Technical & Sales Office/ Show-room:

Reg. Bessiche 76/A
15070 Tagliolo Monferrato (AL) Italy
Phone +39 (0)1979459
Fax +39 (0)143 882429
Mobile: +39 334 3859974
E-mail: info@omefgroup.com
Sales Dept.: commerciale1@omefgroup.com

Web site: www.omefgroup.com